METRIC

Thread Rolling Screws

FOR PLASTICS

(6-Lobe) Countersunk 45°

RoHS 2 Compliant

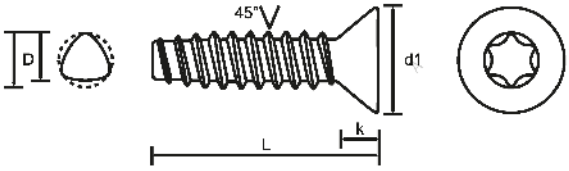

Dia. D max	-	-	2.5	3	3.5	4	5	-	Dia. D max
Dia. C max	-	-	2.55	3.05	3.55	4.06	5.06	-	Dia. C max
d1 - max	-	-	4.40	5.50	6.30	7.35	8.40	-	d1 - max
k - ref	-	-	1.30	1.50	1.65	1.90	2.20	-	k - ref
s - A/F	-	-	-	-	-	-	-	-	s - A/F
Recess	-	-	T6	T8	T10	T15	T20	-	Recess
L- Length mm									L- Length mm
4									4
5									5
6			✓	✓	✓				6
7									7
8			✓	✓		✓			8
10			✓	✓	✓	✓	✓		10
12				✓	✓	✓	✓		12
16					✓	✓	✓		16
20					✓	✓	✓		20
25						✓	✓		25
30									30
35									35
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-