METRIC

Thread Rolling Screws

FOR PLASTICS

(6-Lobe) Pan 45°

RoHS 2 Compliant

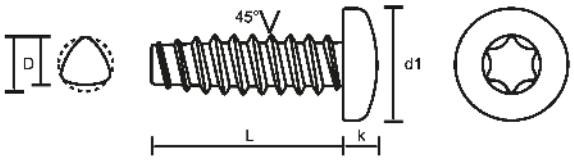

Dia. D max	-	-	2.5	3	3.5	4	5	-	Dia. D max
Dia. C max	-	-	2.55	3.05	3.55	4.06	5.06	-	Dia. C max
d1 - max	-	-	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	-	d1 - max
k - max	-	-	1.60	1.95	2.30	2.45	2.80	-	k - max
s - A/F	-	-	-	-	-	-	-	-	s - A/F
Recess	-	-	T6	T8	T10	T15	T20	-	Recess
L- Length mm									L- Length mm
4									4
5									5
6			✓	✓	✓	✓			6
7									7
8			✓	✓	✓	✓			8
10				✓	✓	✓	✓		10
12				✓	✓	✓	✓		12
16				✓	✓	✓	✓		16
20					✓	✓	✓		20
25							✓		25
30									30
35									35
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-