METRIC

Thread Forming Screws

FOR PLASTICS

(6-Lobe) Pan 30°

RoHS 2 Compliant

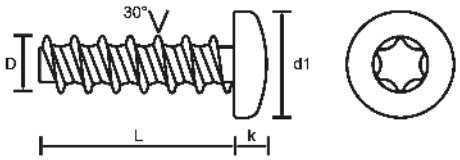

Dia. D max	2.2	2.5	3	3.5	4	5	6	-	Dia. D max
Dia. Gauge	-	-	-	-	-	-	-	-	Dia. Gauge
d1 max	4.0	4.20	5.60	6.90	7.50	8.20	10.80	-	d1 max
k - max	1.50	1.60	2.10	2.30	2.60	2.90	3.80	-	k - max
s - A/F	-	-	-	-	-	-	-	-	s - A/F
Recess	T6	T7	T10	T10	T20	T20	T25	-	Recess
L- Length mm									L- Length mm
5	✓	✓							5
6	✓	✓	✓						6
8	✓	✓	✓	✓	✓				8
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			10
12		✓	✓	✓	✓	✓	✓		12
14		✓	✓	✓	✓	✓	✓		14
16		✓	✓	✓	✓	✓	✓		16
18			✓	✓	✓				18
20			✓	✓	✓	✓	✓		20
25			✓	✓	✓	✓	✓		25
30			✓	✓	✓	✓	✓		30
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-